

هو منتج جديد تم ترقيقته بعد البشرة البلاط البلاط البولوية الملونة من الناحية الملونة، Kelin Epoxy Intile aducive بلاط بلات فإنه لا يحتفظ فقط بملمس برصاص البلاط البلاط المذهل الملون بالماء، وتحديث أداء المنتج، ولكن أيضا يجعل البناء أسهل وأكثر ملاءمة. نسيج ناعم، يظهر إلى حد كبير أسلوبك الزخرفية الفاخرة المنخفضة. أصناف الألوان، وجعل مكان الديكور تدع منتجك أكثر مقاومة للماء، ومقاومة للاهتراء، والدليل Epoxy Course الصديقة للبيئة SubBase الخاص بك تألق. دورة على الرطوبة. الرمل الطبيعي المكلس في درجة حرارة عالية يجعل اللون أكثر طبيعية وجميلة ولا يتلاشى أبدا. أيضا، فهي مشرقة مثل الخزف بعد الشيح دون اصفرار أو إلهية. بالإضافة إلى ذلك، يبدو السطح المشترك مناسباً تماماً للبلاط السيراميك، تماماً مثل الطبيعة نفسها.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>المكون الرئيسي</b> | راتنج الايبوكسي، مسحوق الألوان الراقية            |
| <b>دور</b>            | ملء وتجميل فجوة البلاط                            |
| <b>مدة الصلاحية</b>   | الأسهم في مكان بارد وجاف عند 37-0 °C لمدة 12 شهرا |
| <b>الوزن الصافي</b>   | 450 مل  |
| <b>التعبئة</b>        | مجموعات / الكرتون 30                              |

يمكن استخدام المنتج بشكل أفضل في مفاصل بلاط السيراميك والحجر والزجاج أو بلاط الفسيفساء على الحائط أو الدقيق في الحمام والمطبخ وغرفة النوم وهلم جرا. أستراليا منتجات البحث والتطوير المشتركة لجعل الأداء الأفضل، ومن خلال التوجيه الصيني للعلوم مراقبة الجودة الاستراتيجي لجودة مراقبة الجودة، لجعل منتجات الجودة مستقرة. كيلين **تصدير** **الحص** لتزويدك بمنتجات عالية الجودة.



أصناف من الألوان لاختيارك. توفير أيضا ألوان مخصصة.

Gray 1#

Gray 2#

Gray 3#

Gray 4#

Gray 5#

Gray 6#

Gray 7#

Gray 8#

Gray 9#

Cement Gray

Dull Gray

Silver Gray

Metal Gray

Luxury Silver

Glacier White

Calaeatta

Pearl Gold

Slate Gray

Terra Brown

Greyish Green

Yellow Gray

Soft Khaki

Yellowish Brown

Olive Brown

Brownness


Dark Brown

Reddish Brown

Rock Bslack



توفير حل الفجوة الغرفة بأكملها

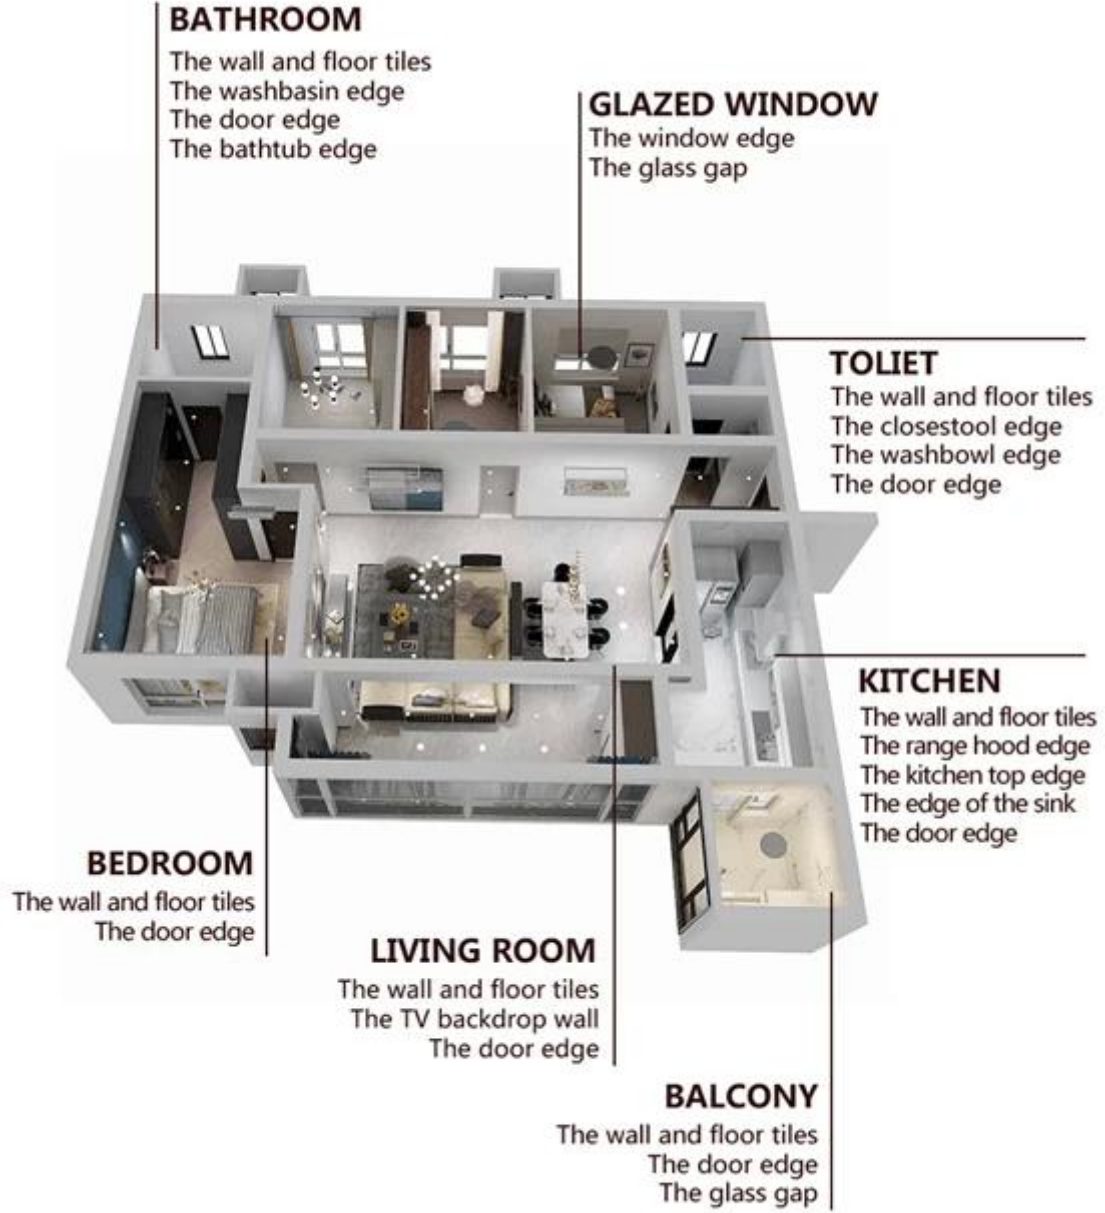

## عملية بناء موجزة



01 تنظيف البلاط و احتفظ يجف.

02 البولندية مع الشمع البلاط يستثنى البلاط المزجج.

03 فتح ومشاهدة، كلاهما الجانبين تستطيع مقذوف وفى الوقت نفسه.

04 المسمار على فوهة، وضع على بندقية الجص.

05 يميل قطع الجزء العلوي من ال فوهة في 45 درجة.





80-60 cm. ضغط  
طويل الجص في  
forepart.

ضغط بالتساوي خارج  
tile وكيل على طول  
الفارق.

اضغط على الجص  
الغراء المهنية - الصحافة  
أدوات.

لا تلمس في 4-5  
ساعات وإزالة  
الجص الزائد ومن بعد.

الحفاظ على البلاط جاف في  
24 ساعة.

## أداة الضغط المشترك المهنية



Two Component Caulking Gun



Cutter  
Knife

Pointing  
trowel

Brush

Forming  
Stick

Perching  
Knife

Masking  
Tape

Stainless  
Steel Ball

Cleaning  
Awl

## ميزة الشركة



### نظرة عامة على المصنع



### شهادة

