

هو منتج جديد تم ترقبته بعد البشرة البلاط البلاط البولوية الملونة من الناحية الملونة، Intile aducive بلاط Kelin Epoxy فإنه لا يحتفظ فقط بملمس برصاص البلاط البلاط المذهل الملون بالماء، وتحديث أداء المنتج، ولكن أيضا يجعل البناء أسهل وأكثر ملاءمة. نسيج ناعم، يظهر إلى حد كبير أسلوبك الزخرفية الفاخرة المنخفضة. أصناف الألوان، وجعل مكان الديكور تدع منتجك أكثر مقاومة للماء، ومقاومة للاهتراء، والدليل Epoxy Course الصديقة للبيئة SubBase الخاص بك تألق. دورة على الرطوبة. الرمل الطبيعي المكلس في درجة حرارة عالية يجعل اللون أكثر طبيعية وجميلة ولا يتلاشى أبدا. أيضا، فهي مشرقة مثل الخزف بعد الشيح دون اصفرار أو إلهية. بالإضافة إلى ذلك، يبدو السطح المشترك مناسباً تماماً للبلاط السيراميك، تماماً مثل الطبيعة نفسها.

المكون الرئيسي	راتنج الايبوكسي، مسحوق الألوان الراقية
دور	ملء وتجميل فجوة البلاط
مدة الصلاحية	الأسهم في مكان بارد وجاف عند 37-0 °C لمدة 12 شهرا
الوزن الصافي	450 مل
التعبئة	مجموعات / الكرتون 30

يمكن استخدام المنتج بشكل أفضل في مفاصل بلاط السيراميك والحجر والزجاج أو بلاط الفسيفساء على الحائط أو الدقيق في الحمام والمطبخ وغرفة النوم وهلم جرا. أستراليا منتجات البحث والتطوير المشتركة لجعل الأداء الأفضل، ومن خلال التوجيه الصيني للعلوم مراقبة الجودة الاستراتيجي لجودة مراقبة الجودة، لجعل منتجات الجودة مستقرة. تريد أن تجعل المزود Kelin China Epoxy Tile Grous - منزلك منظم؟ تعال واتصل بنا.



أصناف من الألوان لاختيارك. توفير أيضا ألوان مخصصة.

Gray 1#

Gray 2#

Gray 3#

Gray 4#

Gray 5#

Gray 6#

Gray 7#

Gray 8#

Gray 9#

Cement Gray

Dull Gray

Silver Gray

Metal Gray

Luxury Silver

Glacier White

Calaeatta

Pearl Gold

Slate Gray

Terra Brown

Greyish Green

Yellow Gray

Soft Khaki

Yellowish Brown

Olive Brown

Brownness


Dark Brown

Reddish Brown

Rock Bslack



توفير حل الفجوة الغرفة بأكملها

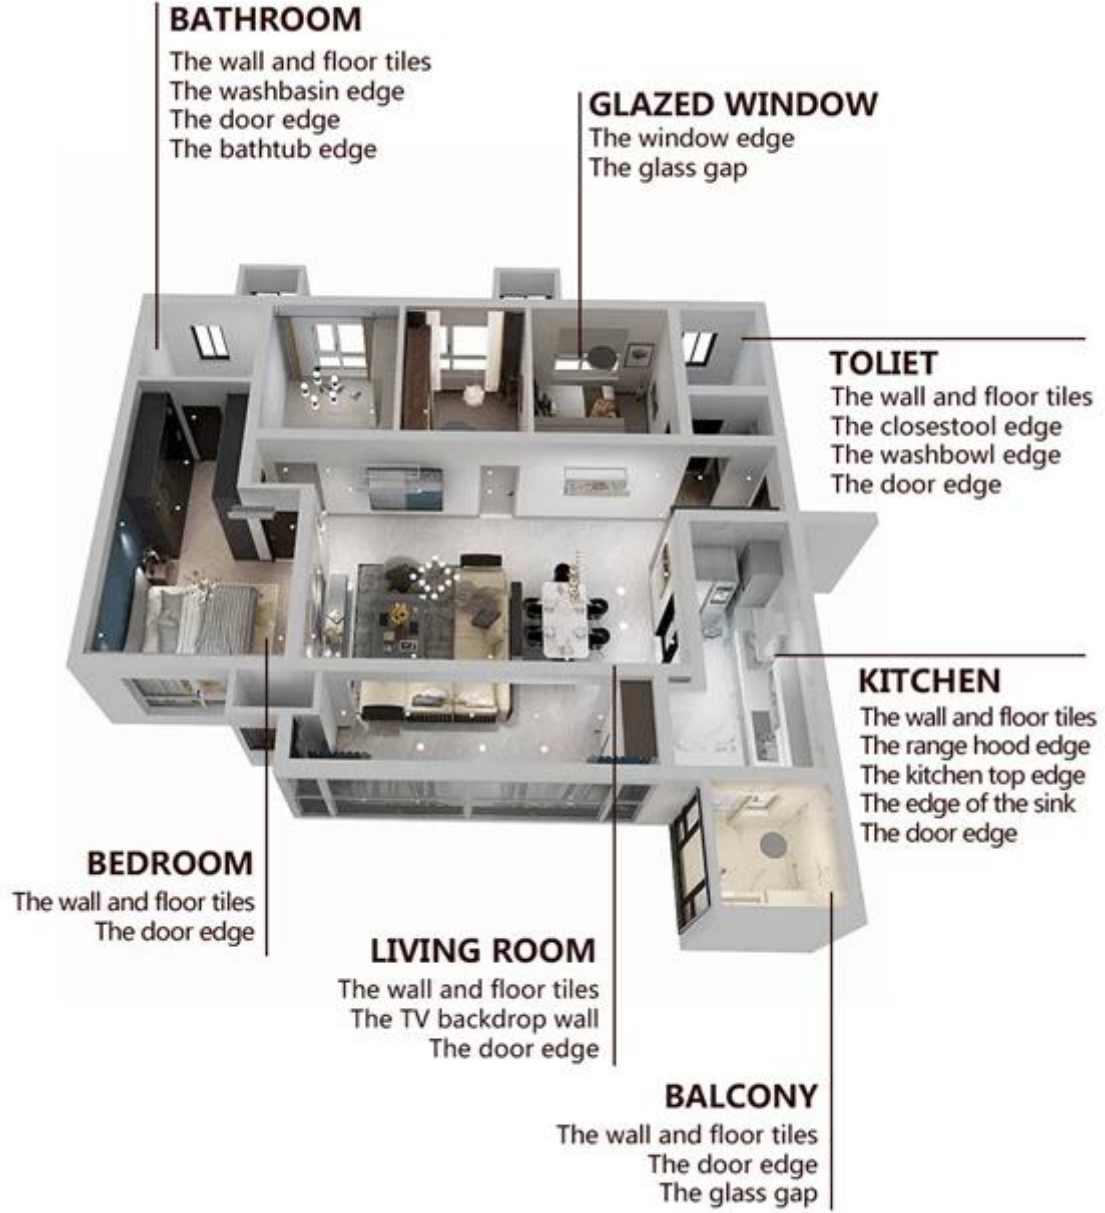

عملية بناء موجزة



01 تنظيف البلاط و احتفظ يجف.

02 البولندية مع الشمع البلاط يستثنى البلاط المزجج.

03 فتح ومشاهدة، كلاهما الجانبين تستطيع مقذوف وفى الوقت نفسه.

04 المسمار على فوهة، وضع على بندقية الجص.

05 يميل قطع الجزء العلوي من ال فوهة في 45 درجة.



06
80-60 cm. ضغط
طويل الجص في
forepart.

07
ضغط بالتساوي خارج
tile وكيل على طول
الفارق.

08
اضغط على الجص
الغراء المهنية - الصحافة
أدوات.

09
لا تلمس في 4-5
ساعات وإزالة
الجص الزائد ومن بعد.

10
الحفاظ على البلاط جاف في
24 ساعة.

أداة الضغط المشترك المهنية



Two Component Caulking Gun



02
Cutter
Knife

03
Pointing
trowel

04
Brush

05
Forming
Stick

06
Perching
Knife

07
Masking
Tape

08
Stainless
Steel Ball

09
Cleaning
Awl

ميزة الشركة



نظرة عامة على المصنع



شهادة

