

هو منتج سيطر جديد. بسبب مقاومة البولي أولي، مقاومة التآكل الممتازة، مقاومة التآكل، مقاومة الصدمات، مقاومة الصفر، مقاومة الحرارة العالية وغيرها من الأداء المتفوق، يتم استخدامه على نطاق واسع في الصناعة العسكرية، صناعة الفضاء والسفن. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتصاعد بسرعة، والبناء والحافة النظيفة في نفس اليوم، وتوفير تكاليف الوقت والعمالة. والأهم من ذلك، يمكن بناءه في سطح فرعي مبلل، مما يحل إلى حد كبير المشكلة التي لا يمكن بناءها بسبب المناخ وأسباب أخرى. أستراليا منتجات البحث والتطوير المشتركة لتحقيق أداء أفضل، ومن خلال التوجيه الصيني للعلوم مراقبة الجودة الإستراتيجية، لجعل المنتجات "جودة مستقرة".

المكون الرئيسي	مسحوق الألوان الراقية، Polyurea
وظيفة	ملء وتجميل فجوة البلاط
مدة الصلاحية	الأسهم في مكان بارد وجاف عند 0-37 °C لمدة 8 أشهر
الوزن الصافي	450 مل
التعبئة	مجموعات / الكرتون 30

منتجنا هو المنتج الأساسي تماما تماما، يمكن استخدامه بشكل أفضل في مفاصل بلاط السيراميك والحجر والزجاج أو بلاط الفسيفساء على الحائط أو الدقيق الداخلي والخارجي. لديها خصائصها الخاصة: دليل على الرطوبة الدائم، أكثر بيئيا، علاج **الصين مصنع بلاط البلاط مرين** Kelin سريع، وحفظ المخاض ولا تلطيخ أبدا، وهو أكبر ميزة لها. مرحبا بكم في الاتصال. لمزيد من التفاصيل.



أصناف من الألوان لاختيارك. توفير أيضا ألوان مخصصة.



توفير حل الفجوة الغرفة بأكملها



عملية بناء موجزة



تستخدم مسدودات
 مسدودات مسدودات
 مسدودات مسدودات.



تستخدم مسدودات
 مسدودات مسدودات مسدودات
 مسدودات مسدودات.



تستخدم مسدودات مسدودات مسدودات
 مسدودات مسدودات مسدودات
 مسدودات مسدودات.



تستخدم مسدودات مسدودات مسدودات
 مسدودات مسدودات مسدودات.



تستخدم مسدودات مسدودات مسدودات
 مسدودات 45 مسدودات مسدودات.



80-60 cm Forepart.



80-60 cm Forepart.



Grous



4-2



24

أداة الصغط المشترك المهنية



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife




Pointing trowel



Brush



Forming Stick



Perching Knife



Masking Tape




Stainless Steel Ball



Cleaning Awl

ميزة الشركة

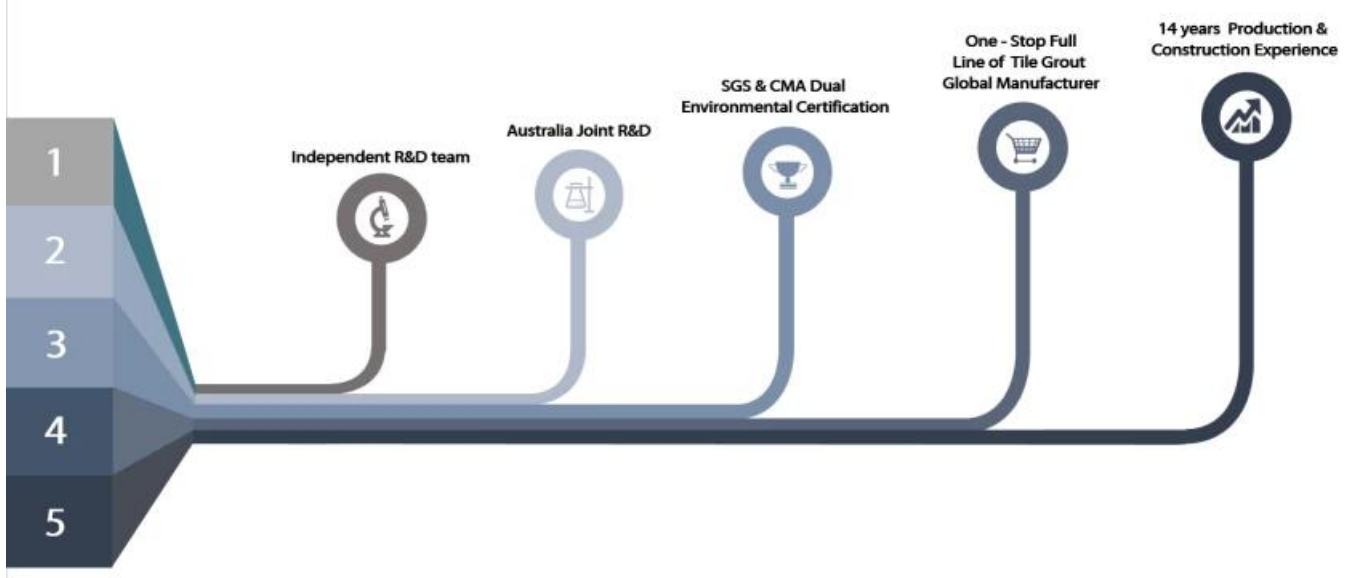

نظرة عامة على المصنع



خط كريم آلة



آلة اختبار



خط إنتاج الخلط



إبداع التبريد



ملء خط آلة



آلة الأفلام المغلفة



المواد الحقيقية الأسهم



مخزون

شهادة

