

هو منتج جديد للديكور المنزلي، وهو تماما بدلًا من وكيل الخياطة. في الوقت نفسه، فإنه دليل على Grous أفضل البلاط العفن، والدليل على الرطوبة، وصيغة للبيئة والنكهة غير السامة والصادفية، مضيفاً أيون الأكسجين السلبي لتنقية الهواء. والأهم من ذلك، دون أن تتعرض باستمرار لشدة عالية من أشعة الشمس، لن يكون المنتج أصفراراً وسهلة تنظيف ومقاومة للأوساخ.

المكون الرئيسي	راتنج الإيبوكسي، مسحوق الألوان الراقية
دور	ملء وتحميم فجوة البلاط
مدة الصلاحية	الأوسم في مكان بارد وجاف في 0-37 °C لمدة 18 شهراً
الوزن الصافي	400 مل
الوزن الصافي	مجموعات / الكرتون 30


يمكن استخدام المنتج بشكل أفضل في مفاصل بلاط السيراميك والحجر والزجاج أو بلاط الفسيفساء على الحائط أو الكلمة في الحمام والمطبخ وغرفة النوم وهلم جرا. لديها أنواع كثيرة من الألوان، بريق مشرق والسطح مشرق مثل الخزف بعد المعالجة. KellAn Epoxy Tile Grous.



أصناف من الألوان لاختيارك. توفير أيضاً ألوان مخصصة.



توفير حل الفجوة الغرفة بأكملها

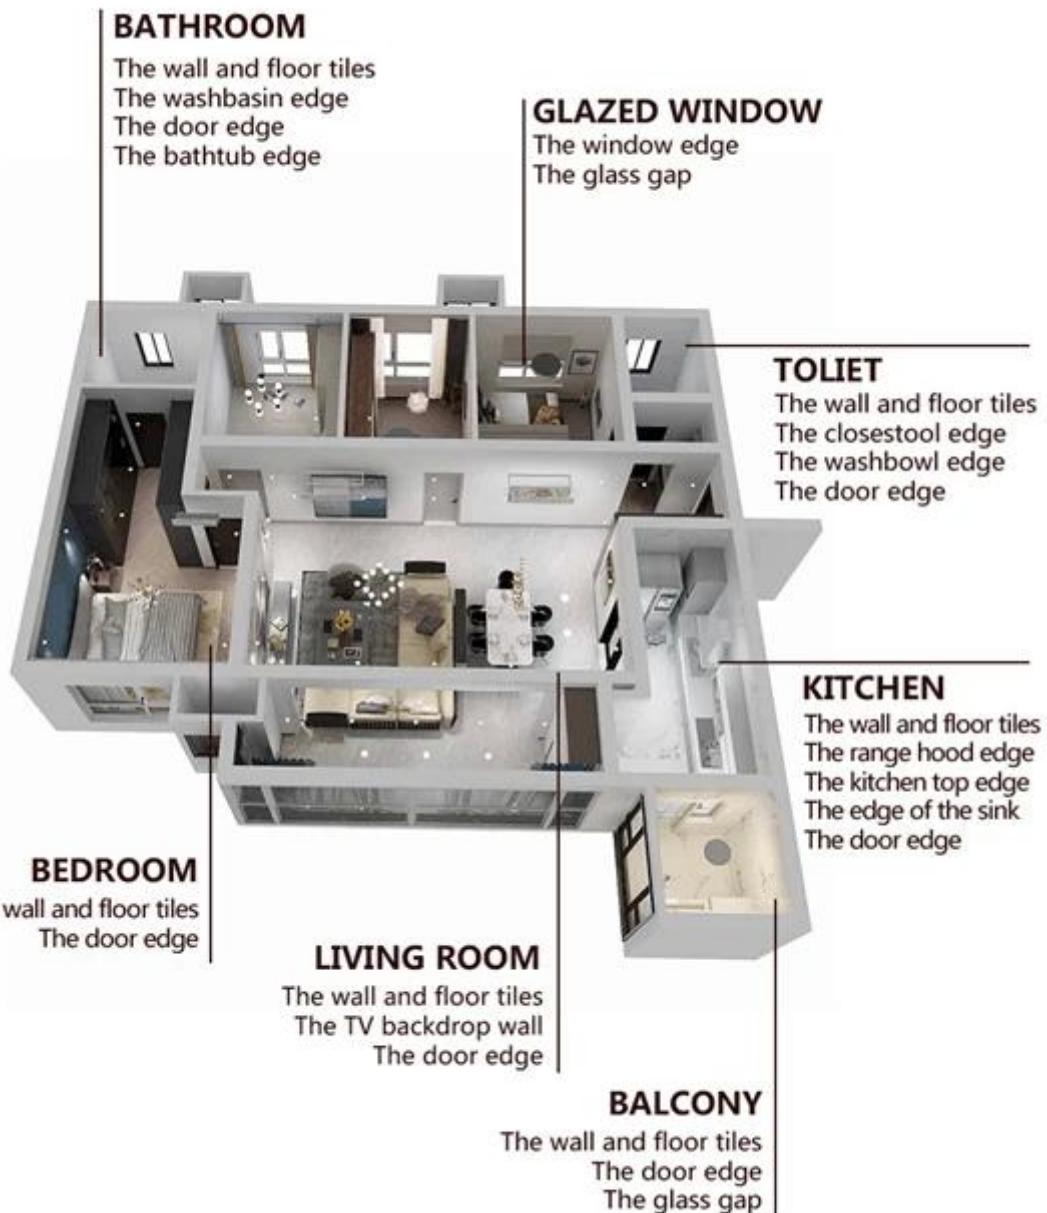

### عملية بناء موجزة



تنظيف البلاط و  
احتفظ بحافة.

البولندية مع الشمع البلاط  
يستشي البلاط المزوج.

فتح ومشاهدة، كلاهما  
الجانيين تستطيع مقدوف  
المسمار على فوهة،  
وضع على بندقية الحص  
وفي الوقت نفسه.

I  
قطع الجزء العلوي  
من  
الفوهة في 45 درجة.



80-60 cm.  
طول الحص في  
forepart.

ضغط بالتساوي خارج  
tile وكيل على طول  
الفارق.

اضغط على الحص  
الغراء المهنية - الصحافة  
أدوات.


لا تلمس في 5-4  
ساعات وإزالة  
الحص الزائد ومن بعد

الحفاظ على البلاط جاف في  
ساعة 24.

### أداة الضغط المشترك المهنية



### ميزة الشركة

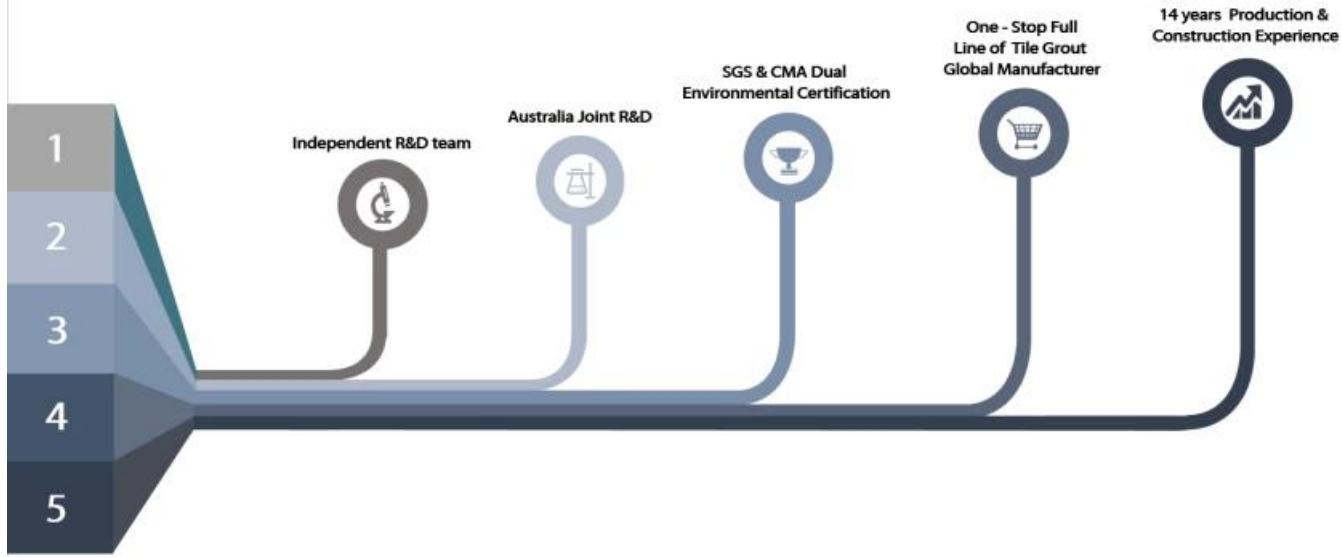

### نظرة عامة على المصنع



مختبرات الابتكار



التجهيزات الصناعية



التجهيزات الصناعية



التجهيزات الصناعية



التجهيزات



التجهيزات الصناعية



الخزن والتخزين



الخزن والتخزين

### شهادة

