

POLYUREA هو مادة بوليمرية متينة ومقاومة للتآكل، تستخدم في العديد من التطبيقات الصناعية والبيئية. تتميز بمقاومتها العالية للحرارة والبرودة، بالإضافة إلى قدرتها على تحمل الصدمات والتآكل الكيميائي. كما أنها تتميز بخصائصها العازلة الحرارية والصوتية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعزل في المباني والصناعات المختلفة. يمكن استخدامها في طلاء الأسطح المعدنية والخشبية، وكذلك في تصنيع المواد المركبة والمواد العازلة. كما أنها تستخدم في تصنيع المواد البلاستيكية والمواد اللاصقة. تتميز POLYUREA أيضًا بخصائصها المضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للتطبيقات الصحية والبيئية. يمكن استخدامها في طلاء الأسطح الخارجية والداخلية، وكذلك في تصنيع المواد العازلة للمباني والصناعات المختلفة. تتميز POLYUREA أيضًا بخصائصها المضادة للتآكل، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للتطبيقات الصناعية والبيئية. يمكن استخدامها في طلاء الأسطح المعدنية والخشبية، وكذلك في تصنيع المواد المركبة والمواد العازلة. كما أنها تستخدم في تصنيع المواد البلاستيكية والمواد اللاصقة. تتميز POLYUREA أيضًا بخصائصها المضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للتطبيقات الصحية والبيئية. يمكن استخدامها في طلاء الأسطح الخارجية والداخلية، وكذلك في تصنيع المواد العازلة للمباني والصناعات المختلفة.

تتاج الشركة المصنعة للحص حشو البلاط في الصين يمكن استخدامها بشكل أفضل في مفاصل بلاط السيراميك والحجر والزجاج وبلاط الفسيفساء على الحائط أو الدقيق في الحمام والمطبخ وغرفة النوم وما إلى ذلك. الصين بلاط السيراميك كيلين مانع التسرب ناخر الجملة في هذا المجال لمدة 14 عامًا. لدينا فريق البحث والتطوير الخاص بنا مورد لاصق الرخام Kelin والمصنع. لأن حماية البيئة المادية سهلة البناء ، احصل على مصلحة واسعة من المستهلكين. لذا سوف نقدم لك منتجات عالية الجودة. مرجبا بكم في الاتصال الصين الحص الخارجي للماء مصنع عندما تحتاج.



مجموعة متنوعة من الألوان لاختيارك. توفر أيضًا ألوانًا مخصصة.

Gray 1#

Gray 2#

Gray 3#

Gray 4#

Gray 5#

Gray 6#

Gray 7#

Gray 8#

Gray 9#

Cement Gray

Dull Gray

Silver Gray

Metal Gray

Luxury Silver

Glacier White

Calaeatta

Pearl Gold

Slate Gray

Terra Brown

Greyish Green

Yellow Gray

Soft Khaki

Yellowish Brown


Olive Brown

Brownness

Dark Brown

Reddish Brown

Rock Bslack

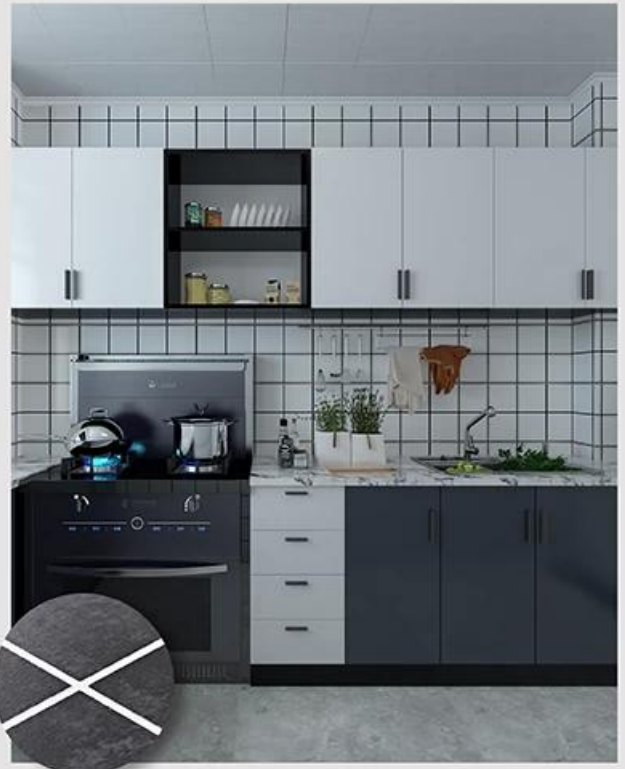

توفير حل فجوة الغرفة بالكامل



عملية بناء موجزة



01
Clean the tiles and keep it dry



02
Polish with tile wax except the glazed tile



03
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04
Screw on the nozzle, put on the grout gun



05
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08
Press the grout with professional glue-press tools



09
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10
Keep the tiles dry in 24 hours

أداة الضغط المهنية



Two Component Caulking Gun



02
Cutter Knife



03
Pointing trowel



04
Brush



05
Forming Stick



06
Perching Knife



07
Masking Tape



08
Stainless Steel Ball



09
Cleaning Awl

ميزة الشركة



نظرة عامة على المصنع



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

شهادة

