


هو منتج جديد تمت ترقيته بعد الجص الملون للبلاط الإيبوكسي المنقول بالماء ، فهو لا يلتصق وصلات بلاط الإيبوكسي بحتفظ فقط بملمس بلاط الإيبوكسي الملون المنقول بالماء ، بل إنه يحسن أداء المنتج ، ولكنه أيضًا يجعل البناء أسهل وأكثر ملاءمة. نسيج ناعم ، يظهر بشكل كبير أسلوب الزخرفي الفاخر المنخفض المستوى. مجموعة متنوعة من الألوان يجعل مكان الديكور الخاص بك متاللًا. تتيح دورة قاعدة راتنجات الإيبوكسي الصديقة للبيئة لمنتجك مقاومة للماء ومقاومة للاهتراء والعنف ومقاومة للرطوبة. الرمل الطبيعي المكلس عند درجة حرارة عالية يجعل اللون أكثر طبيعية وجمالاً ولا يتلاشى أبداً. أنها مصنوعة من قبل **الصين المورد الجص بلاط الإيبوكسي**-كيلين. أيضاً ، هو لامع مثل الخزف بعد القشرة دون اصفرار أو إزالة اللون. بالإضافة إلى ذلك ، يبدو سطح المفصل مناسباً تماماً لبلاط السيراميك ، تماماً مثل الطبيعة نفسها. يمكن استخدام المنتج بشكل أفضل في مفاصل بلاط السيراميك والحجر والزجاج وبلاط الفسيفساء على الحائط أو الدقيق في الحمام والمطبخ وغرفة النوم وما إلى ذلك. أستراليا منتجات البحث والتطوير المشتركة لتحقيق أداء أفضل ، ومن خلال توجيهات مراقبة الجودة الاستراتيجية للأكاديمية الصينية للعلوم ، لجعل جودة المنتجات مستقرة.



مجموعة متنوعة من الألوان لاختبارك. توفر أيضًا الواناً مخصصة

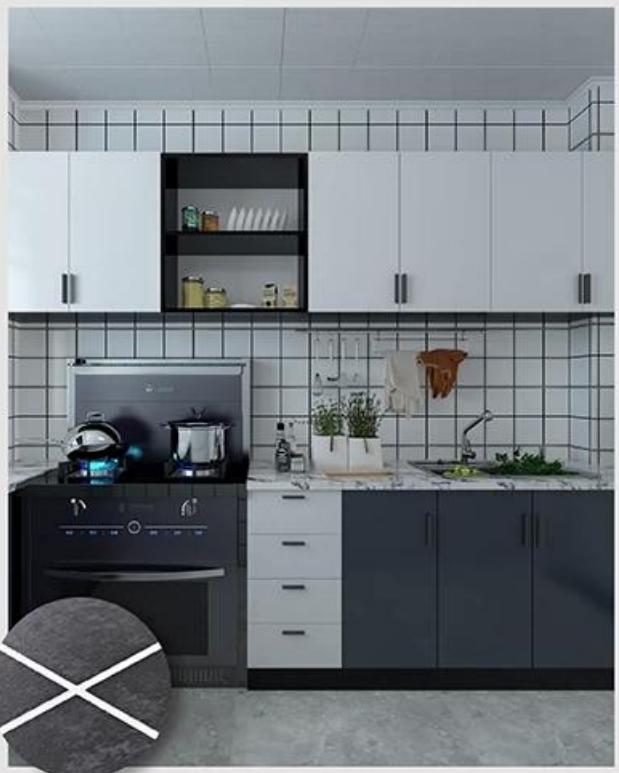

توفير حل فجوة الغرفة بالكامل



عملية بناء موجزة



Clean the tiles and keep it dry



Polish with tile wax except the glazed tile



Open & Watch, both sides can extruded meanwhile




Screw on the nozzle, put on the grout gun



Inclined cut the top of the nozzle in 45°



Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



Evenly squeeze out the tile agent along the gap



Press the grout with professional glue-press tools



Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



Keep the tiles dry in 24 hours

أداة الضغط المهنية المشتركة



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife



Pointing trowel



Brush



Forming Stick



Perching Knife



Masking Tape




Stainless Steel Ball



Cleaning Awl

ميزة الشركة

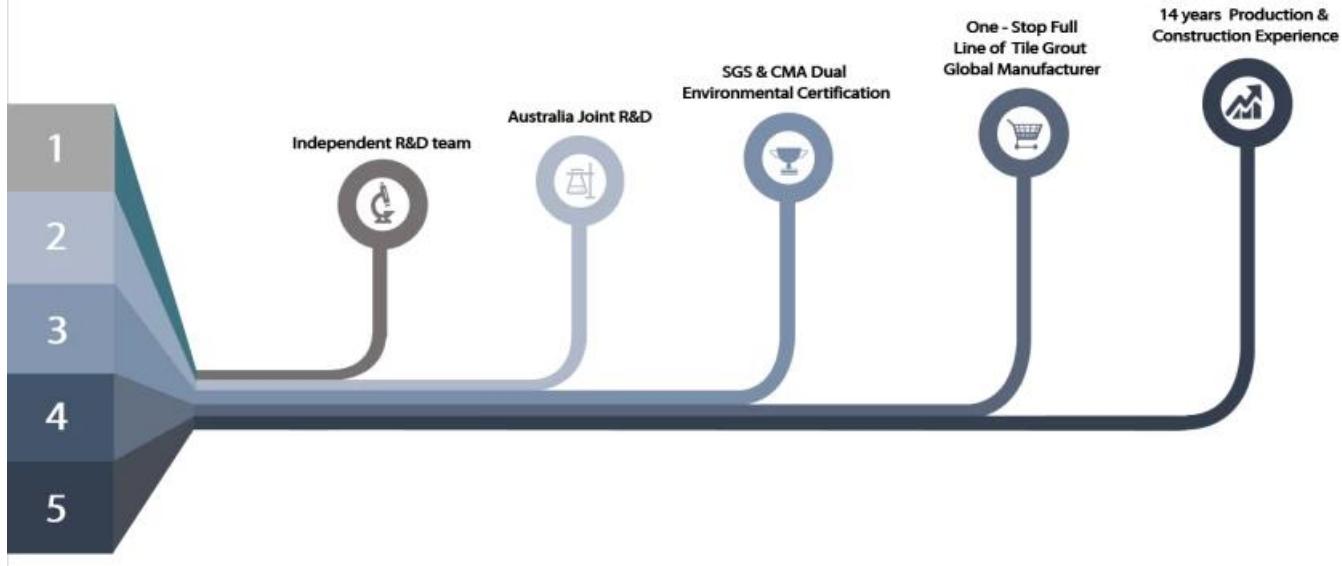

نظرة عامة على المصنع



شهادة

