

هو منتج جديد تمت ترقيته بعد الجص الملون للبلاط الإيبوكسي المنقول بالماء ، فهو لا لاصق وصلات بلاط الإيبوكسي يحتفظ فقط بملمس بلاط الإيبوكسي الملون المنقول بالماء ، بل إنه يحسن أداء المنتج ، ولكنه أيضًا يجعل البناء أسهل وأكثر ملاءمة. نسيج ناعم ، يُظهر بشكل كبير أسلوب الزخرفي الفاخر المنخفض المستوى. مجموعة متنوعة من الألوان يجعل مكان الديكور الخاص بك متلألئاً. تتبع دورة قاعدة راتنجات الإيبوكسي الصديقة للبيئة لممنتج مقاومة للماء ومقاومة للاهتراء والعنف ومقاومة للرطوبة الرمل الطبيعي المكلس عند درجة حرارة عالية يجعل اللون أكثر طبيعية وجمالاً ولا يتلاشى أبداً. أيضا ، هو لامع مثل الخزف بعد الفرشة دون اصفرار أو إزالة اللون. بالإضافة إلى ذلك ، يبدو سطح المفصل مناسباً تماماً للبلاط السيراميك ، تماماً مثل الطبيعة نفسها. يمكن استخدام المنتج بشكل أفضل في مفاصل بلاط السيراميك والحجر والزجاج وبلاط الفسيفساء على الحائط أو الدقيق في الحمام والمطبخ وغرفة النوم وما إلى ذلك. مصنوع بواسطة [الصين مصنع حشو فحوة الإيبوكسي مزدوج المكون](#). أستراليا منتجات البحث والتطوير المشتركة لتحقيق أداء أفضل ، ومن خلال توجيهات مراقبة الجودة الاستراتيجية للأكاديمية الصينية للعلوم ، لجعل جودة المنتجات مستقرة.



مجموعة متنوعة من الألوان لاختبارك. توفر أيضًا الوانا مخصصة



توفير حل فجوة الغرفة بالكامل



عملية بناء موجزة



Clean the tiles and
keep it dry



Polish with tile wax
except the glazed
tile




Open & Watch, both
sides can extruded
meanwhile



Screw on the nozzle,
put on the grout
gun




Inclined cut the top
of the nozzle in 45°



Squeeze out
60-80cm long grout
in the forepart



Evenly squeeze out
the tile agent along
the gap



Press the grout with
professional
glue-press tools



Don't touch in 4-5
hours and remove
excess grout then.



Keep the tiles dry in
24 hours

أداة الضغط المهنية المشتركة



Two Component Caulking Gun



Cutter
Knife



Pointing
trowel



Brush



Forming
Stick



Perching
Knife



Masking
Tape




Stainless
Steel Ball



Cleaning
Awl

ميزة الشركة

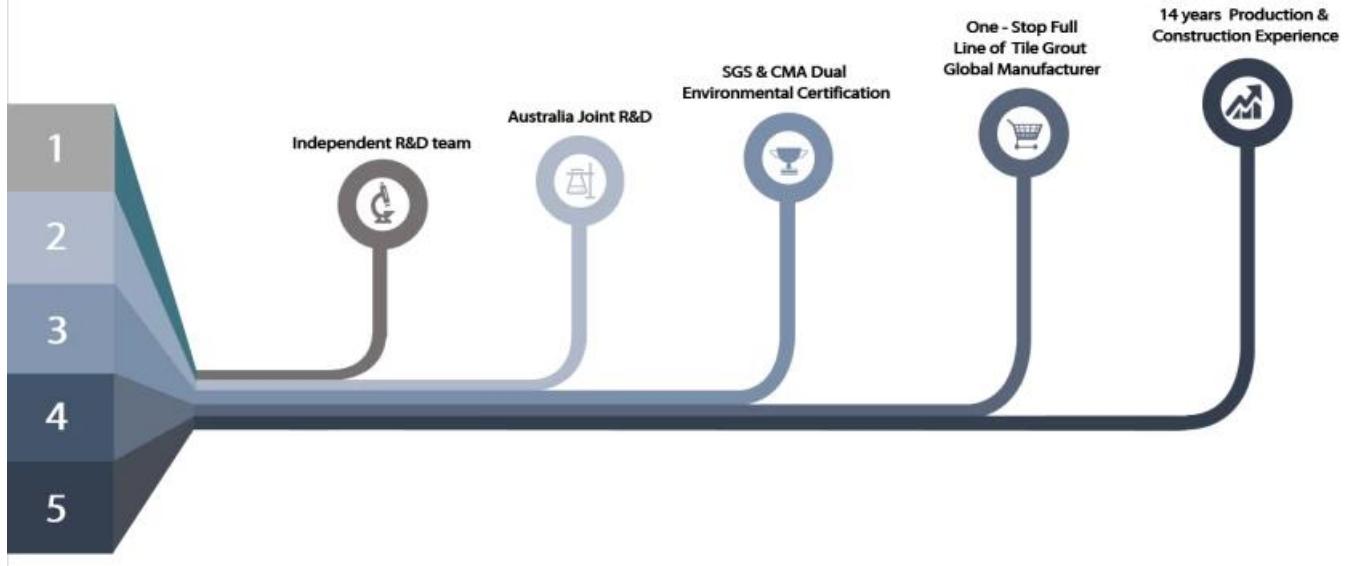

نظرة عامة على المصنع



شهادة

