



Kelin Polyurea Tile Grous هو منتج سيطر جديدو بعد بسبب مقاومة البولي أولي، مقاومة التآكل الممتازة، مقاومة الصفراء، مقاومة درجات الحرارة العالية وغيرها من الأداء المتفوق، يتم استخدامه على نطاق واسع في الصناعة العسكرية، صناعة الفضاء والسفن. منتجنا هو المنتج الأساسي تماماً تماماً، يمكن استخدامه بشكل أفضل في مفاصل بلاط السيراميك والحجر والزجاج أو بلاط الفسيفساء على الحائط أو الدقيق الداخلي والخارجي. لديها خصائصها الخاصة: دليل على الرطوبة الدائم، أكثر بيئياً، علاج سريع، وحفظ المخاض ولا تلطيخ أبداً، وهو أكبر ميزة لها. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتضاعف بسرعة، والبناء والحافة النظيفة في نفس اليوم، وتوفير تكاليف الوقت والعملة. والأهم من ذلك، يمكن بناءه في سطح فرعي مبلل، مما يحل إلى حد كبير المشكلة التي لا يمكن بناءها بسبب المناخ وأسباب أخرى. أستراليا منتجات البحث والتطوير المشتركة لجعل الأداء الأفضل، ومن خلال التوجيه الصيني للعلوم التوجيهات مراقبة الجودة الاستراتيجية، لجعل المنتجات مستقرة الجودة. مرحباً بكم في القيام به [بلاط اللون الحص بالحملة](#).



أصناف من الألوان لاختيارك. توفير أيضاً ألوان مخصصة.

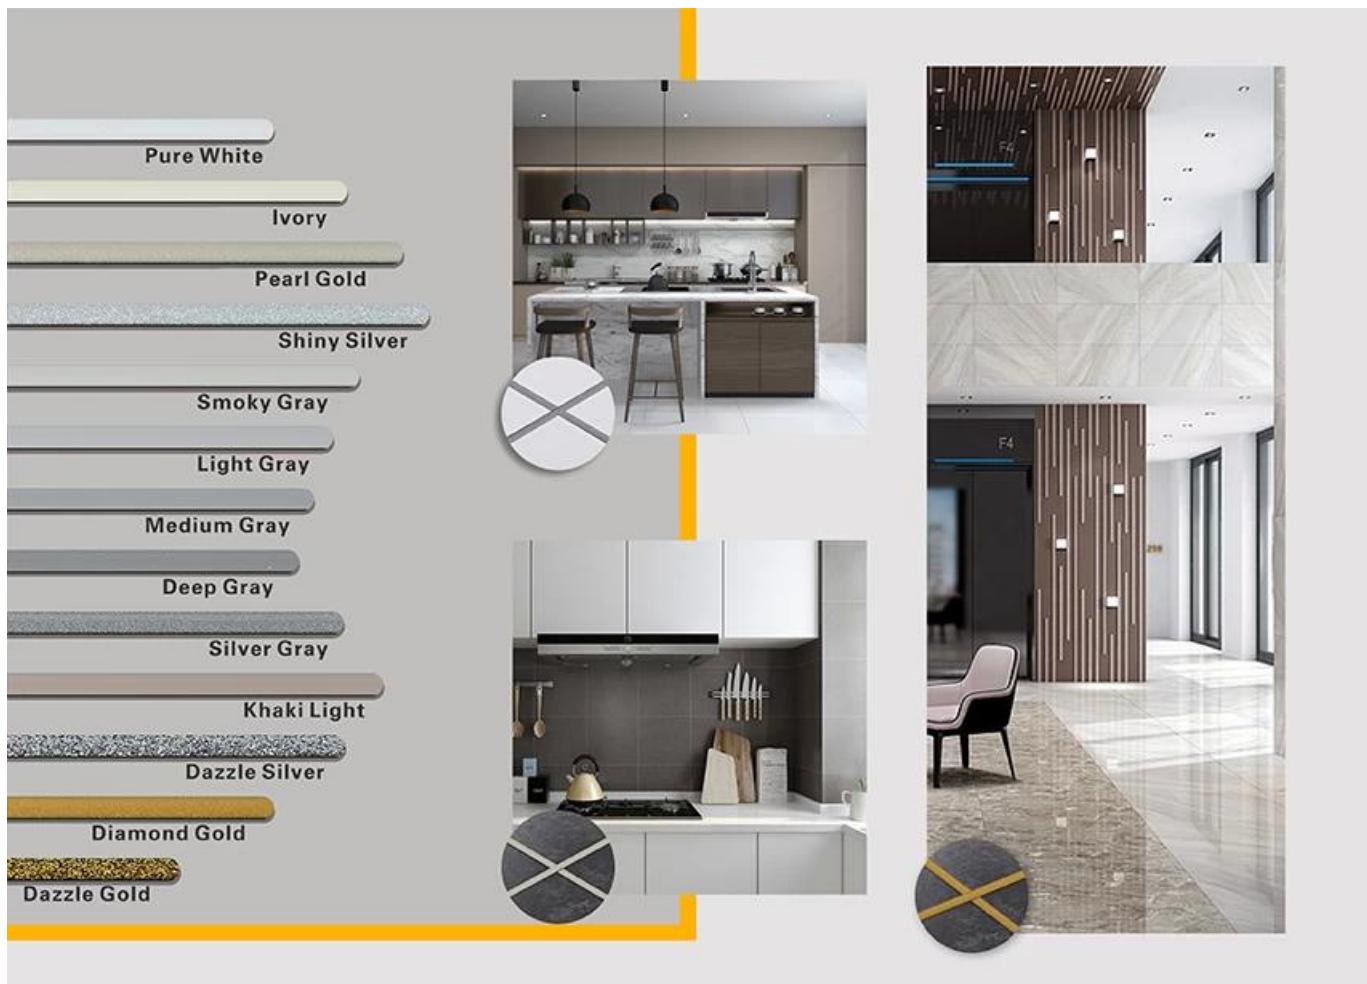

مميزات البلاط البولي أولي

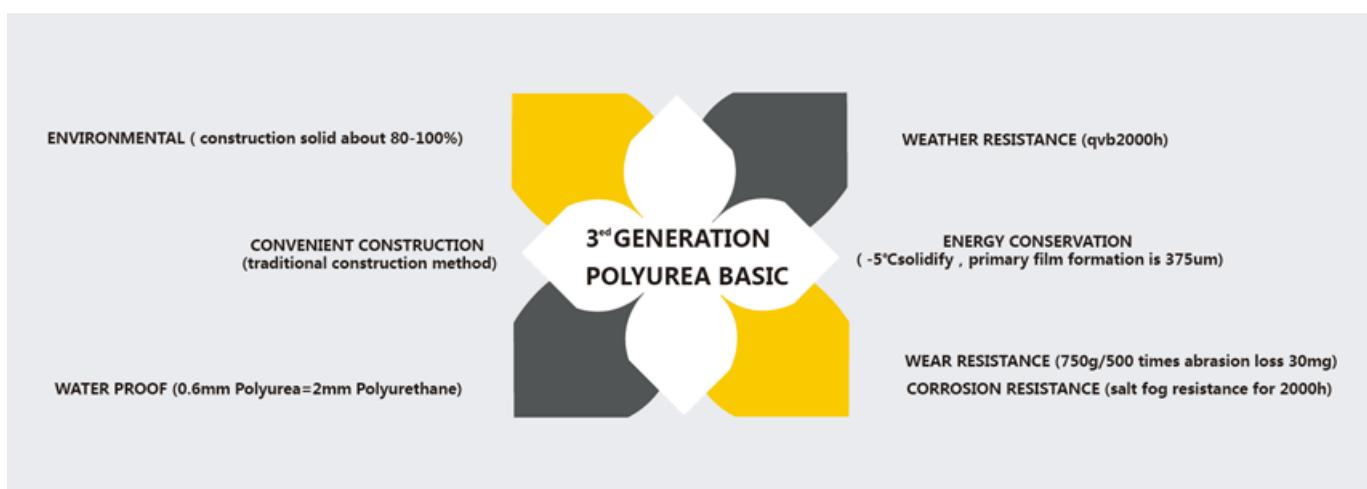

توفير حل الفجوة الغرفة بأكملها



عملية بناء موجزة



Clean the tiles and keep it dry



Polish with tile wax except the glazed tile




Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



Screw on the nozzle, put on the grout gun



Inclined cut the top of the nozzle in 45°



Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



Evenly squeeze out the tile agent along the gap



Press the grout with professional glue-press tools



Don't touch in 2-4 hours and remove excess grout then.



Keep the tiles dry in 24 hours

أدوات الضغط المشترك المهنية



Two Component Caulking Gun



Cutter
Knife



Pointing
trowel



Brush



Forming
Stick



Perching
Knife



Masking
Tape




Stainless
Steel Ball



Cleaning
Awl

ميزة الشركة

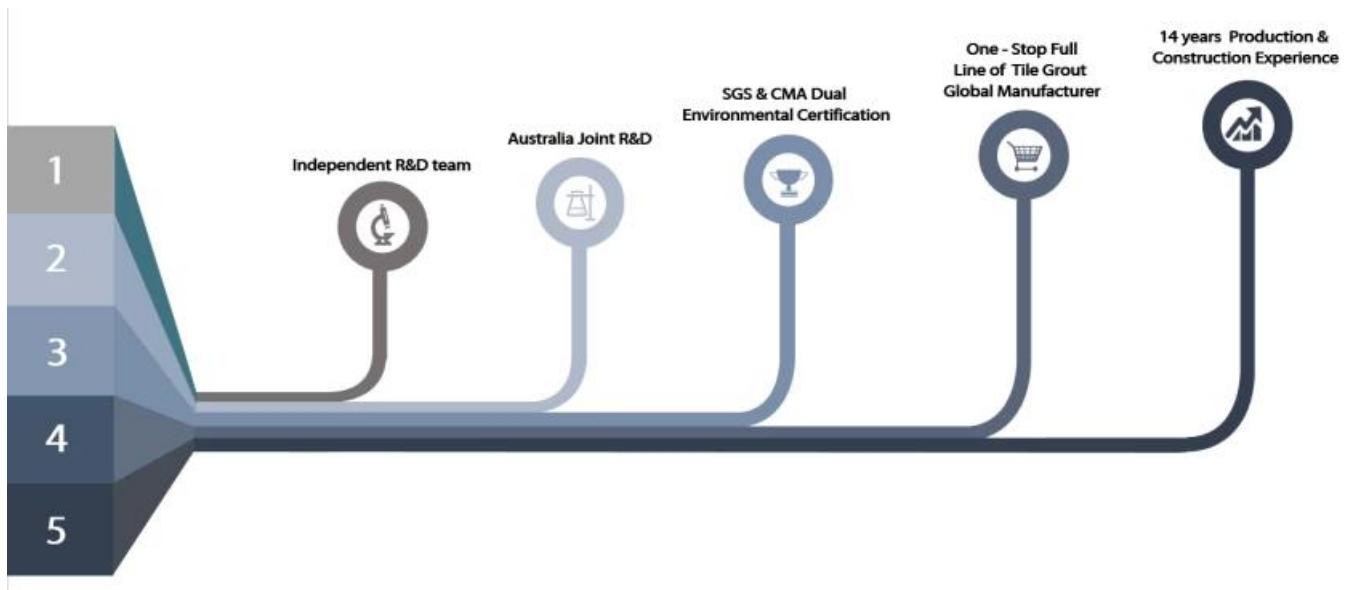

نظرة عامة على المصنع



خط كريم آلة



آلة اختبار



خط إنتاج الخليط



[إداع البارد]



ملاة خط آلة



آلة الأفلام الملصقة



المواد الخفيفة الأساسية



المخزون

شهادة

