


ومقاومة التآكل ، POLYUREA هو منتج تقليل جديد. نظرًا لمقاومة التآكل الممتازة من Kelin رص بلاط البولي يوريكا والمقاومة الصفراء ، ومقاومة درجات الحرارة العالمية وغيرها من الأداء المتفوق ، فهي تستخدم على نطاق واسع في الصناعة مع 14-Kelin العسكرية وصناعة الطيران والships. تم تصنيع المنتج من قبل محترف **الصين مصنع الحص بلاط المرن** عاما من الخبرة. منتجنا عبارة عن منتج أساسى بوليوري بالكامل ، ويمكن استخدامه بشكل أفضل في مفاصل بلاط السيراميك أو الحجر أو الزجاج أو بلاط الفسيفساء على الحائط أو الطحين الداخلي والخارجي. لها خصائصها الخاصة: مقاومة دائمة للرطوبة ، أكثر بيئة ، علاج سريع ، توفير العمالة وعدم تغير اللون أبدًا ، وهي أكبر ميزة لها. بالإضافة إلى ذلك ، يتم ترسيخه بسرعة ، وبناء وحافة نظيفة في نفس اليوم ، مما يوفر الوقت وتکاليف العمالة. والأهم من ذلك ، أنه يمكن بناؤه على سطح قاعدة رطبة ، مما يحل بشكل كبير المشكلة التي لا يمكن أن تنشأ بسبب المناخ وأسباب أخرى. أستراليا منتجات البحث والتطوير المشتركة لتحقيق أداء أفضل ، ومن خلال توجيهات مراقبة الجودة الاستراتيجية للأكاديمية الصينية للعلوم ، لجعل المنتجات "مستقرة الجودة.



مجموعة متنوعة من الألوان لاختبارك. توفر أيضًا الوانا مخصصة



**بوليوري الأساسية ميزة الحص بلاط**

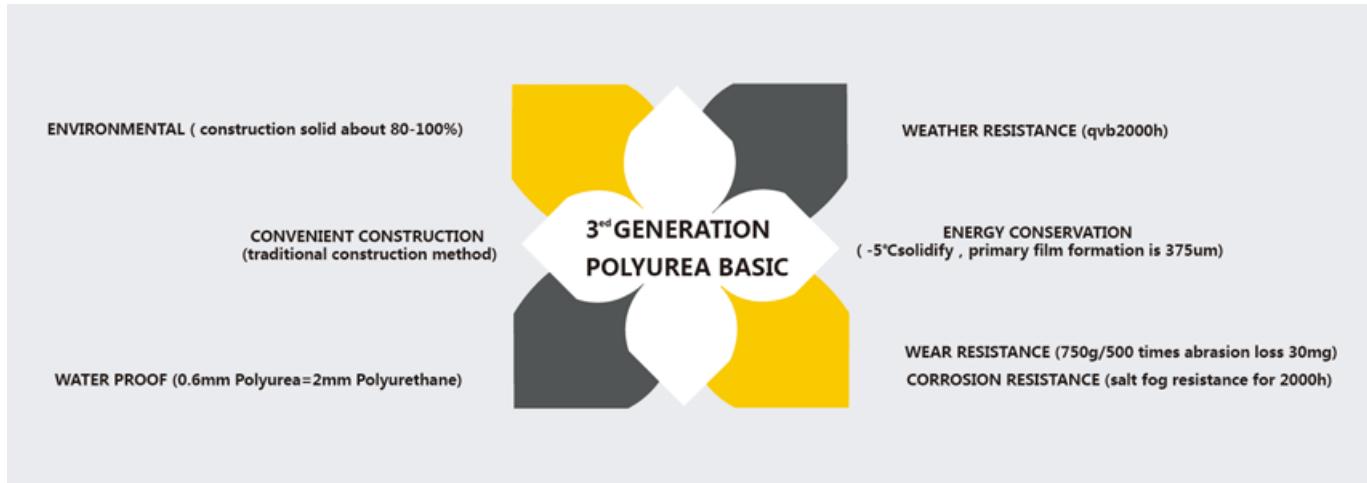

توفير حل فجوة الغرفة بالكامل



عملية بناء موجزة



Clean the tiles and keep it dry



Polish with tile wax except the glazed tile




Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



Screw on the nozzle, put on the grout gun



Inclined cut the top of the nozzle in 45°



Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



Evenly squeeze out the tile agent along the gap



Press the grout with professional glue-press tools



Don't touch in 2-4 hours and remove excess grout then.



Keep the tiles dry in 24 hours

## أدوات الضغط المشتركة المهنية



Two Component Caulking Gun



Cutter  
Knife



Pointing  
trowel



Brush



Forming  
Stick



Perching  
Knife




Masking  
Tape



Stainless  
Steel Ball

Cleaning  
Awl

## ميزة الشركة

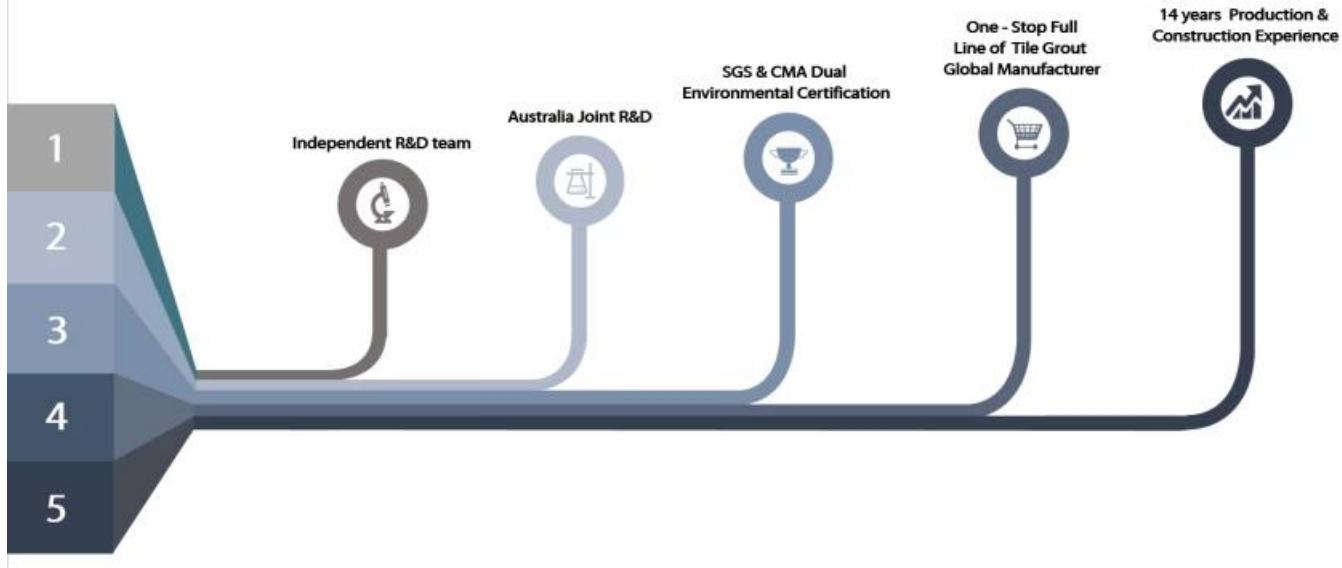

## نظرة عامة على المصنع



## شهادة

