



ومقاومة التآكل ، ، POLYUREA هو منتج تقليل جديد. نظرًا لمقاومة التآكل الممتازة لـ Kelin رص بلاط البولي يوريكا والمقاومة الصفراء ، ومقاومة درجات الحرارة العالية وغيرها من الأداء المتفوق ، فهي تستخدم على نطاق واسع في الصناعة العسكرية وصناعة الطيران والسفين. منتجنا عبارة عن منتج أساسى بوليوري بالكامل ، ويمكن استخدامه بشكل أفضل في مفاصل بلاط السيراميك أو الحجر أو الزجاج أو بلاط الفسيفساء على الحائط أو الطحين الداخلي والخارجي. لها خصائصها الخاصة: مقاومة دائمة للرطوبة ، أكثر بيئة ، علاج سريع ، توفير العمالة وعدم تغير اللون أبدًا ، وهي أكبر ميزة لها. بالإضافة إلى ذلك ، يتم ترسيخه بسرعة ، وبناء وحافة نظيفة في نفس اليوم ، مما يوفر الوقت وتکاليف العمالة. والأهم من ذلك ، أنه يمكن بناؤه على سطح قاعدة رطبة ، مما يحل بشكل كبير المشكلة التي لا يمكن أن تنشأ بسبب المناخ وأسباب أخرى. أستراليا منتجات البحث والتطوير المشتركة لتحقيق أداء أفضل ، ومن خلال توجيهات مراقبة الجودة الاستراتيجية للأكاديمية **الشركة المصنعة للجص بلاط السيراميك** توفر لك مجموعة Kelin. الصينية للعلوم ، لجعل المنتجات "مستقرة الجودة متنوعة من بلاط الجص.



مجموعة متنوعة من الألوان لاختبارك. توفر أيضًا الواناً مخصصة.

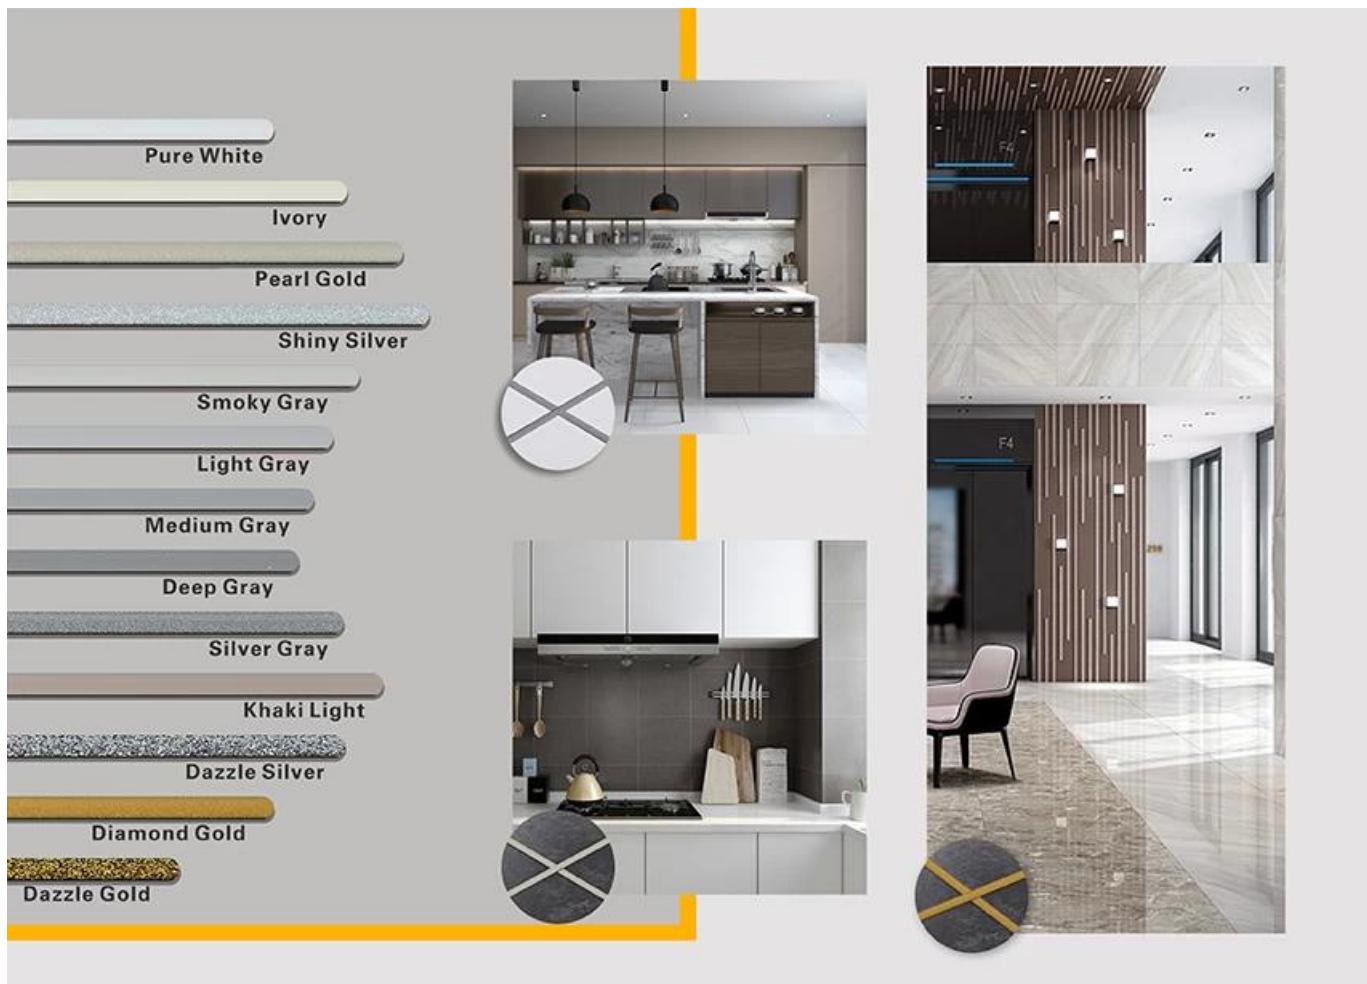

ميزات الجص بلاط البوليوريا الأساسية

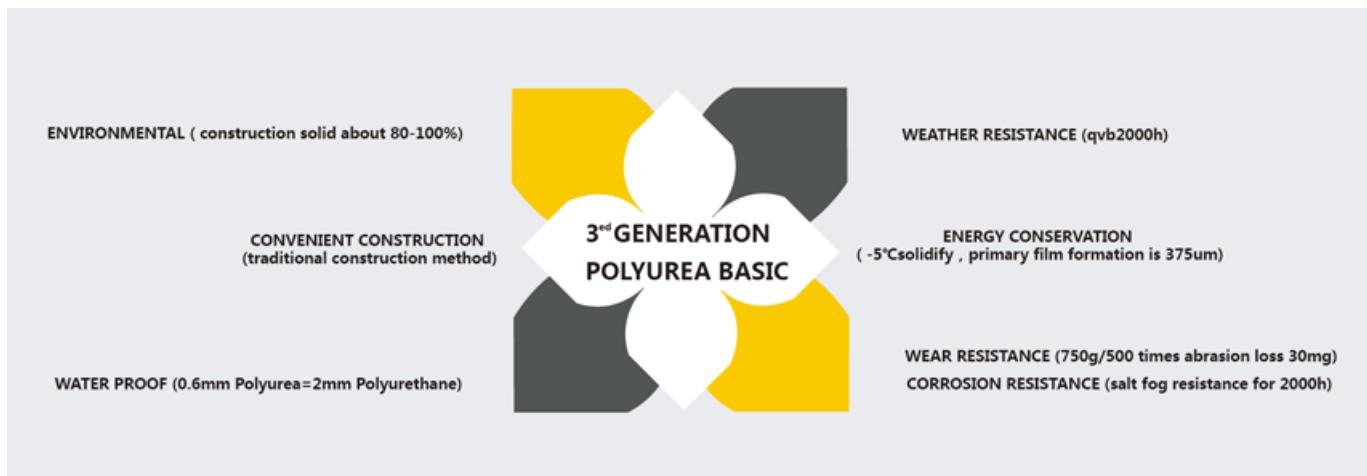

توفير حل فجوة الغرفة بالكامل



عملية بناء موجزة



Clean the tiles and keep it dry



Polish with tile wax except the glazed tile




Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



Screw on the nozzle, put on the grout gun



Inclined cut the top of the nozzle in 45°



Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



Evenly squeeze out the tile agent along the gap



Press the grout with professional glue-press tools



Don't touch in 2-4 hours and remove excess grout then.



Keep the tiles dry in 24 hours

أدوات الضغط المشتركة المهنية



Two Component Caulking Gun



Cutter
Knife




Pointing
trowel



Brush



Forming
Stick



Perching
Knife




Masking
Tape



Stainless
Steel Ball

Cleaning
Awl

ميزة الشركة

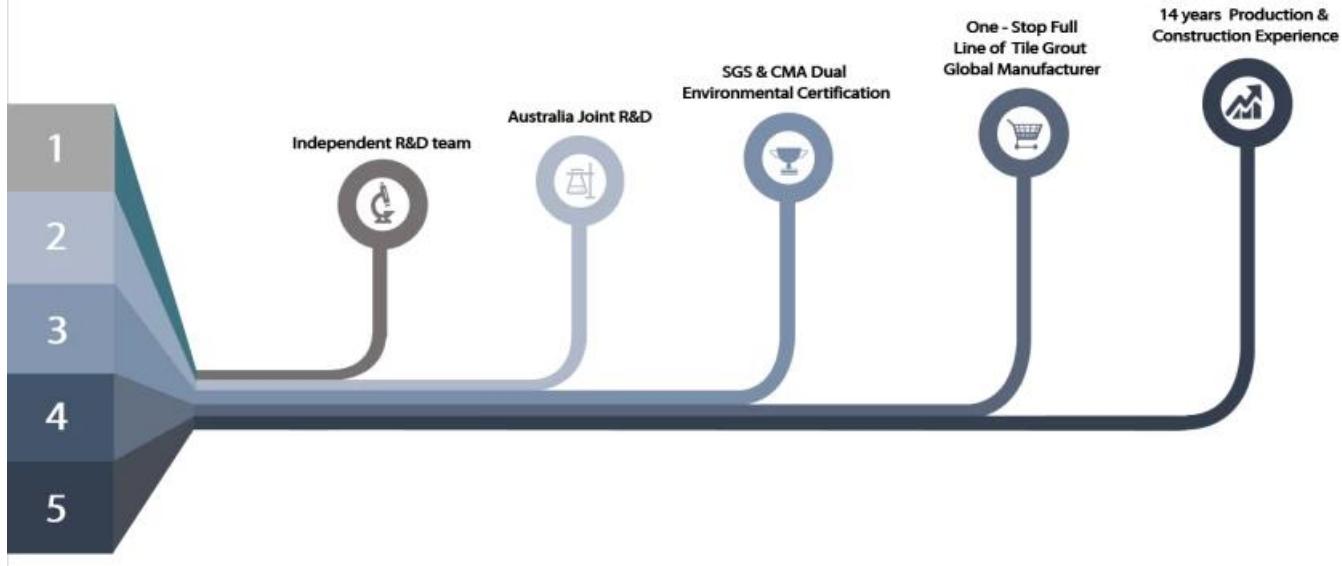

نظرة عامة على المصنع



شهادة

