

هو منتج سيطر جديد. ونحن أيضا مصنع الحص البلاط المرن الصين. بسبب مقاومة البولي Kelin Polyurea Tile Grouس، أولي، مقاومة التآكل الممتازة، مقاومة التآكل، المقاومة الصفراء، مقاومة درجات الحرارة العالية وغيرها من الأداء المتفوق، يتم استخدامه على نطاق واسع في الصناعة العسكرية، صناعة الفضاء والسفن. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتصاعد بسرعة، والبناء والحافة النظيفة في نفس اليوم، وتوفير تكاليف الوقت والعمالة. والأهم من ذلك، يمكن بناءه في سطح فرعي ميل، مما يحل إلى حد كبير المشكلة التي لا يمكن بنائها بسبب المناخ وأسباب أخرى. أستراليا منتجات البحث والتطوير المشتركة لتحقيق أداء أفضل، ومن خلال التوجيه الصيني للعلوم مراقبة الجودة الإستراتيجية، لجعل المنتجات "جودة مستقرة

المكون الرئيسي	مسحوق الألوان الراقية ، Polyurea
دور	ملء وتجميل فجوة البلاط
مدة الصلاحية	الأسهم في مكان بارد وجاف عند 0-37 °C لمدة 8 أشهر
الوزن الصافي	450 مل
التعبئة	مجموعات / الكرتون 30


منتجنا هو المنتج الأساسي تماما تماما، يمكن استخدامه بشكل أفضل في مفاصل بلاط السيراميك والحجر والزجاج أو بلاط الفسيفساء على الحائط أو الدقيق الداخلي والخارجي. لديها خصائصها الخاصة: دليل على الرطوبة الدائم، أكثر بيئيا، علاج سريع، وحفظ المخاض ولا تلتصق أبدا، وهو أكبر ميزة لها.



أصناف من الألوان لاختيارك. توفير أيضا ألوان مخصصة.



توفير حل الفجوة الغرفة بأكملها

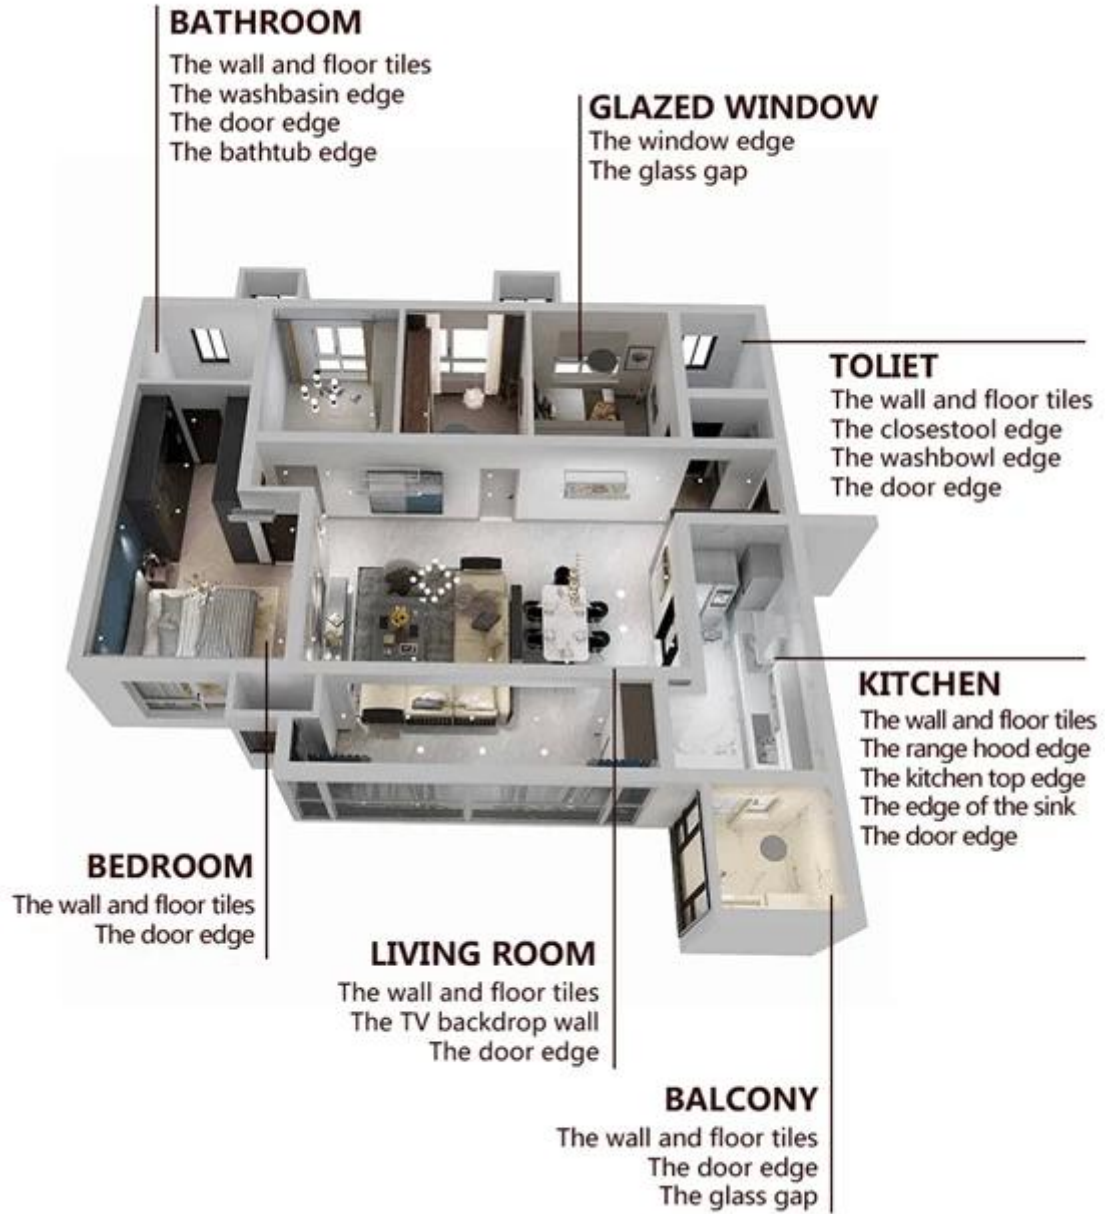

عملية بناء موجزة



01 إزالة البلاط القديم باستخدام مسدس كهربائي.



02 تطبيق مادة العزل على السطح المراد تثبيته.



03 حفر ثقب في الجدار باستخدام مسدس كهربائي.



04 حفر ثقب في الجدار باستخدام مسدس كهربائي.



05 تقطيع البلاط باستخدام سكين حادة بزاوية 45 درجة.



80-60 cm Forepart.



80-60 cm Forepart.



Grous



4-2



24

أداة الصغط المشترك المهنية



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife




Pointing trowel



Brush



Forming Stick



Perching Knife



Masking Tape




Stainless Steel Ball



Cleaning Awl

ميزة الشركة

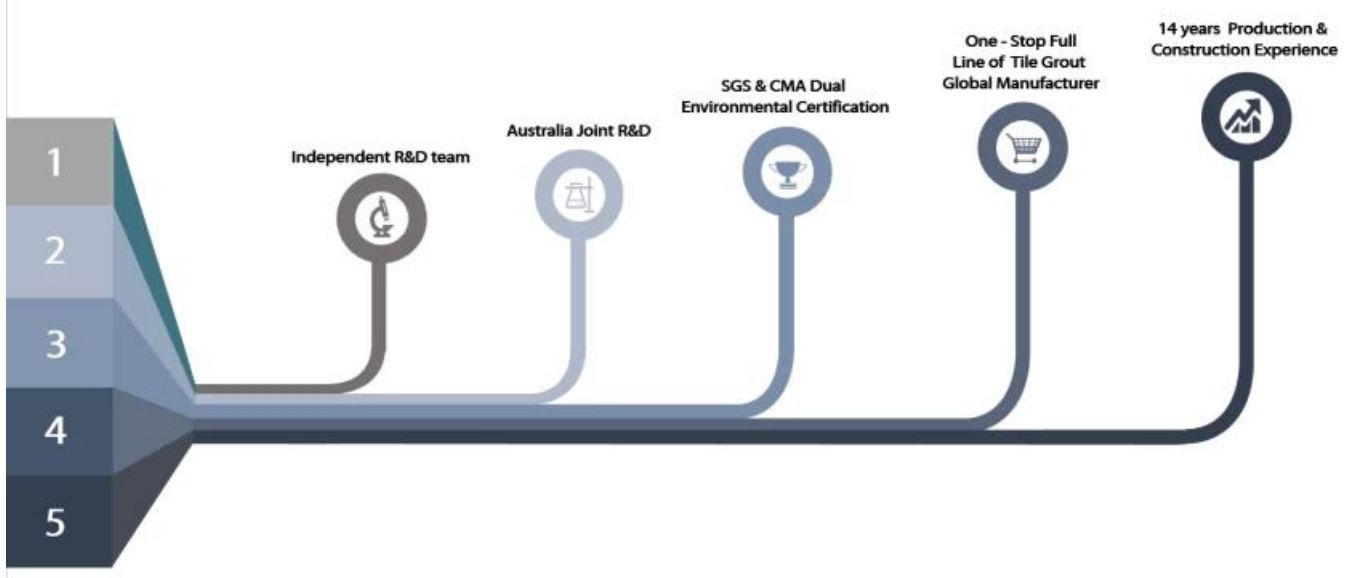

نظرة عامة على المصنع



خط كريم آلة



آلة اختبار



خط إنتاج الخلط



إبداع التبريد



ملء خط آلة



آلة الأفلام المغلفة



المواد الحقيقية الأسهم



المخزون

شهادة

