

هو منتج سيطر جديد. بسبب مقاومة البولي أولي، مقاومة التآكل الممتازة، مقاومة التآكل، مقاومة الصدمات، مقاومة الحرارة العالية وغيرها من الأداء المتفوق، يتم استخدامه على نطاق واسع في الصناعة العسكرية، صناعة الفضاء والسفن. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتصاعد بسرعة، والبناء والحافة النظيفة في نفس اليوم، وتوفير تكاليف الوقت والعمالة. والأهم من ذلك، يمكن بناءه في سطح فرعي مبلل، مما يحل إلى حد كبير المشكلة التي لا يمكن بناءها بسبب المناخ وأسباب أخرى. أستراليا منتجات البحث والتطوير المشتركة لتحقيق أداء أفضل، ومن خلال التوجيه الصيني للعلوم مراقبة الجودة الإستراتيجية، لجعل المنتجات "جودة مستقرة".

المكون الرئيسي	مسحوق الألوان الراقية، Polyurea
وظيفة	ملء وتجميل فجوة البلاط
مدة الصلاحية	الأسهم في مكان بارد وجاف عند 0-37 °C لمدة 8 أشهر
الوزن الصافي	450 مل
التعبئة	مجموعات / الكرتون 30

منتجنا هو المنتج الأساسي تماما تماما، يمكن استخدامه بشكل أفضل في مفاصل بلاط السيراميك والحجر والزجاج أو بلاط الفسيفساء على الحائط أو الدقيق الداخلي والخارجي. لديها خصائصها الخاصة: دليل على الرطوبة الدائم، أكثر بيئيا، علاج سريع، وحفظ المخاض ولا تلطيخ أبدا، وهو أكبر ميزة لها. مرحبا بكم في الاتصال [كيلين عامل الخبطة تاجر الجملة](#)، لمزيد من التفاصيل.



أصناف من الألوان لاختيارك. توفير أيضا ألوان مخصصة.



توفير حل الفجوة الغرفة بأكملها



## عملية بناء موجزة



تستخدم مسدودات التثبيت لإزالة المسدودات القديمة من الأرضيات.



يتم وضع مسدودات التثبيت الجديدة فوق المسدودات القديمة.



يتم حفر ثقوب في الأرضيات باستخدام الحفارة الكهربائية.



يتم حفر ثقوب في الأرضيات باستخدام الحفارة الكهربائية.



يتم وضع علامات على الأرضيات باستخدام القلم الرصاص.



80-60 cm Forepart.



80-60 cm Forepart.



Grous



4-2



24


### أداة الصغط المشترك المهنية



Two Component Caulking Gun

Cutter Knife	Pointing trowel	Brush	Forming Stick	Perching Knife	Masking Tape	Stainless Steel Ball	Cleaning Awl

### ميزة الشركة

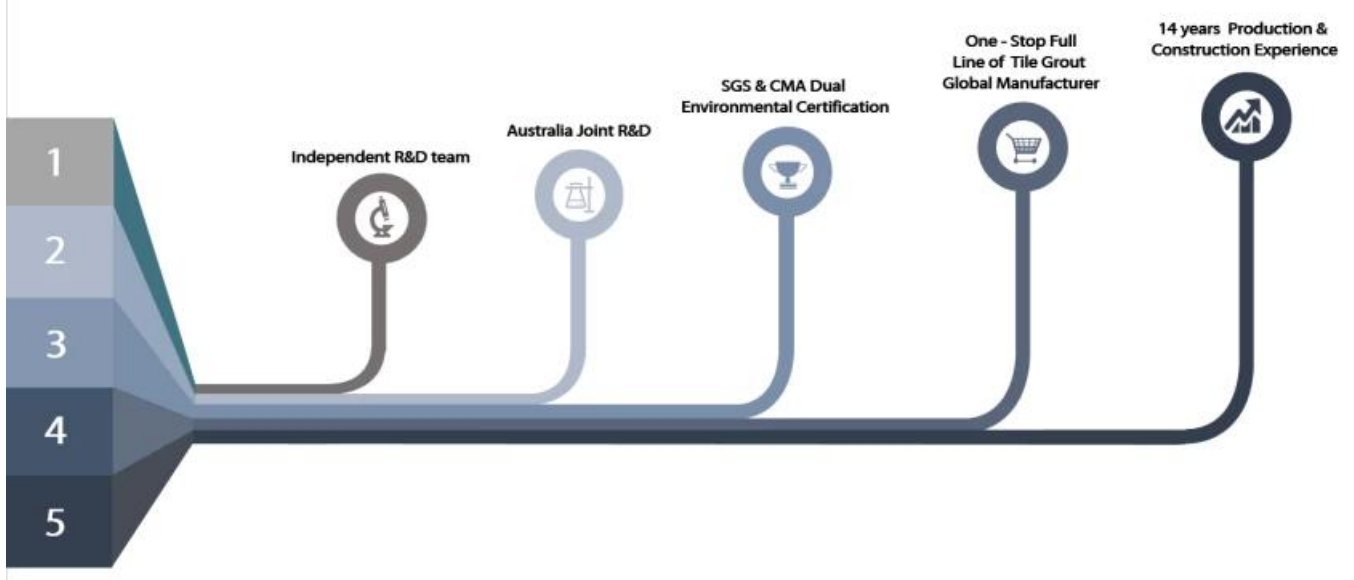

## نظرة عامة على المصنع



خط كريم آلة



آلة اختبار



خط إنتاج الخلط



إبداع التبريد



ملء خط آلة



آلة الأفلام المغلفة



المواد الحقيقية الأسهم



مخزون

## شهادة

